


Notwarnknopf

Ei407

Funkzubehör für die Anwendung in privat genutzten Wohnräumen oder Räumen mit wohnungsähnlicher Nutzung

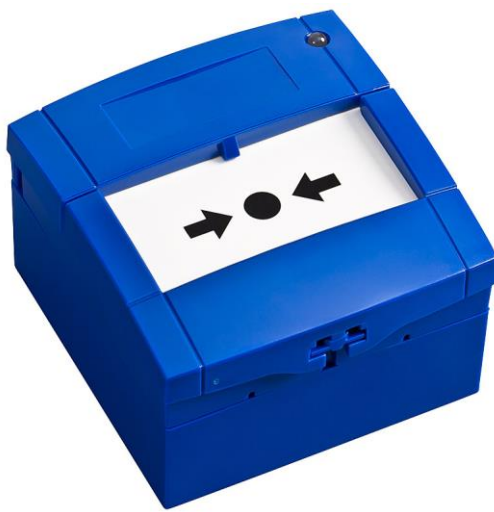

- Manuelles Auslösen eines Alarms im funkgesteuerten Netzwerk
- Fest eingebaute 10-Jahres-Lithiumbatterie
- Visuelle Statusanzeigen
- Integrierter Funksender
- EN-konforme Funkleistung und EMC-Verhalten
- 5 Jahre Garantie

Funktion

- ➔ Durch Drücken des Notwarnknopfes werden alle vernetzten Rauch-, Hitze- und Kohlenmonoxidwarnmelder aktiviert und machen sich mit einem lauten Signalton bemerkbar.
- ➔ Zeitgleich erscheint ein Warnhinweis im Sichtfenster des Notwarnknopfes, der signalisiert, dass die Einheit aktiviert wurde.
- ➔ Mit Hilfe des mitgelieferten Reset-Tools kann der Alarm deaktiviert werden, so dass alle Geräte im Funknetzwerk in ihren ursprünglichen Betriebszustand zurückkehren.

Hinweise

1. Der Notwarnknopf kommt zum Einsatz, wenn anwesende Personen vor Gefahren, die nicht durch Rauch-, Hitze- oder Kohlenmonoxidwarnmelder detektiert werden, gewarnt und zum Verlassen der Räume aufgefordert werden sollen.
2. Der Installationsort sollte leicht zugänglich sein und in Fluchrichtung bzw. in der Nähe eines Ausganges liegen. Der Notwarnknopf sollte an einer Wand 140 cm über dem fertigen Fußboden montiert werden. Abweichungen von +/- 20 cm sind im Einzelfall möglich.
3. Bei der Konfiguration funkvernetzter Systeme müssen alle Geräte per Hauscodierung verbunden werden, um Störungen durch benachbarte Funksysteme zu vermeiden.

Ei407

Technische Daten

Stromversorgung	2x 3V-Lithium-Batterie
Batterielebensdauer	mind. 10 Jahre
Betriebsbereitschaft	grünes LED-Licht alle 40 Sekunden
Störungsanzeige	gelbes LED-Licht alle 9 Sekunden bei nachlassender Batteriespannung
Einsatz- / Lagertemperatur	0 °C bis + 40 °C / - 10 °C bis + 60 °C
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
Vernetzung per Funk	31 Geräte (bis zu 12 Rauch-, Hitze- und Kohlenmonoxidwarnmelder empfohlen)
Frequenz	868,499 MHz
Reichweite	150 m auf freier Fläche
Gewicht	191 g
Abmessungen	85 mm x 85 mm x 58 mm (H x B x T)
Gehäusefarbe	blau
Befestigung	Schrauben und Dübel (im Lieferumfang enthalten)
Standards	CE, ISO 9001:2000, Funkleistung gem. EN300220-3, EMC-Verhalten gem. EMC 301489-3
Garantie	5 Jahre

Änderungen vorbehalten

Bestellangaben	Artikelbezeichnung	Kurzbeschreibung
Notwarnknopf	Ei407	Manueller Notwarnknopf zur Wandmontage, mit 2x 3V-Lithium-Batterie (fest eingebaut), Batterielebensdauer mind. 10 Jahre, Vernetzung per Funk